




BEL 5150u

Sistema Semiautomático de Formado, Embalado y Sellado
Hasta 15 cajas por minuto

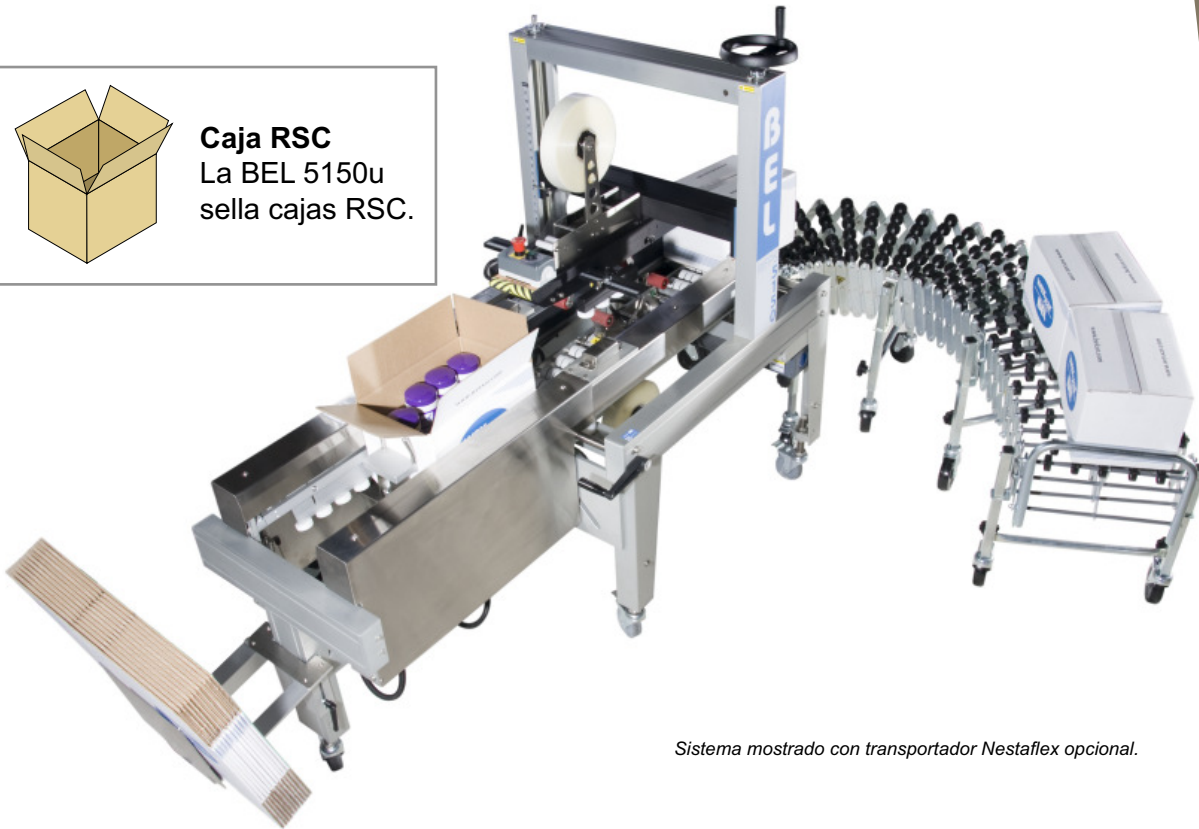

Sistema mostrado con transportador Nestaflex opcional.

Sistema Semiautomático de Formado, Embalado y Sellado



Modo de Ahorro de Energía

El Modo Integrado de Ahorro de Energía apaga la BEL 5150u cuando no está en uso y reinicia automáticamente cuando las cajas son cargadas por el operador.




Cuadratura Garantizada

El innovador y poderoso sistema Uni-Drive de BEL sincroniza la velocidad de la banda del transportador, eliminando la torsión de la caja, de manera que la caja sale de la máquina perfectamente encintada.



Guía Fácil de Configuración

Una guía ilustrada con código de colores significa una configuración conveniente y un cambio rápido en cuestión de segundos. Instrucciones bilingües disponibles.



Aplicación de la Cinta Superior

El BEL 5150u está equipado con el cabezal de cinta DEKKA de acero inoxidable de alta tecnología y alto rendimiento, fácil de cargar o descargar de la máquina en 30 segundos o menos.

Formado Embalado Sellado

Sistema Semiautomático de Formado, Embalado y Sellado BEL 5150u

Características de la BEL 5150u

- Características inteligentes de energía como el Modo de Ahorro de Energía reduce los costos de operación asociados con el funcionamiento desatendido de la maquinaria.
- El sistema electroneumático proporciona mayor control sobre la formación de corrugado con mas alto contenido de reciclado.
- La guía de ajuste con código de colores centralizada asiste al operador con los cambios y reduce sus tiempos.
- El soporte de la caja integrada mantiene la caja plana convenientemente situada para el operador, proveyendo un incremento en la producción y mejorando la ergonomía al minimizar el estiramiento y giros del operador durante el embalaje.
- La construcción del marco libre de pintura y óxido elimina el antiestético desgaste de la máquina y prolonga su vida.
- El diseño del marco en una sola pieza proporciona facilidad de movilidad y una mayor vida de la máquina.

Solución Completa



Mesa de Acumulación A32
Tabla giratoria que presenta el producto listo para el embalaje al operador. Cuenta con un motor de velocidad ajustable.



Transportador Nestaflex
Los transportadores Nestaflex son unidades flexibles que pueden ser alargadas, acortadas o curvadas para adaptarse al cambio de las situaciones de embalaje.

Especificaciones de la BEL 5150u

Rango de Tamaño de Caja	Longitud	Anchura	Altura
Mínimo	8" 203 mm	5" 127 mm	4.5" 114 mm
Máximo	26" 660 mm	18" 457 mm	21" 533 mm
Altura de Entrada/Salida de Alimentación (con extensiones de patas ajustables)			
Marco	22" (559 mm)		
Mínimo	25" (635 mm)		
Máximo	32" (813 mm)		
Velocidad de la Máquina: 15 cajas por minuto. Modelos extra grandes disponibles. Consulte a la fábrica por el rango de tamaños de cajas.			

Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso.

Cómo Funciona la BEL 5150u



Caja RSC
La BEL 5150u sella cajas RSC



1 Forma

El operador inserta una caja plana. La BEL 5150u dobla las aletas inferiores. Las cajas son posicionadas para su embalaje y fácil transferencia a la selladora.



2 Embalaje

La BEL 5150u mantiene la caja en posición para un eficiente envasado "a manos libres".



3 Sellado

Cuando está completamente cargada, el operador empuja fácilmente la caja hacia la selladora la cual entonces encinta las aletas superiores e inferiores.



Wexxar Packaging Inc.
10101 Nordel Court
Delta, BC Canada
V4G 1J8

Teléfono: 604-930-9300
Fax: 604-930-9368
Email: sales@wexxar.com
Web: www.wexxar.com

a division of Pro Mach

Respaldada por la experiencia y garantía Wexxar, un equipo de servicio a través de toda la nación.